

# APPAREIL DE TRAITEMENT TYPE AT 32

## ENROBAGE HOMOGENE :

L'appareil de traitement type AT 32 est conçu pour effectuer une application régulière et précise des produits de traitement liquide sur toutes sortes de semences.

## DEBIT PROPORTIONNEL :

Le grain est pesé par un système à bascule qui déclenche proportionnellement la distribution de produit liquide. Le produit est réparti sur le grain et un mélangeur horizontal spécial assure l'homogénéité.

**Débit : 10 à 50 Qx/h**



## SIMPLICITE ET PRECISION :

Le réglage du traitement se fait simplement en changeant les godets doseurs. Un compteur du nombre des basculements permet le contrôle des quantités de grains traités. Une pompe à grand débit alimente les godets doseurs en assurant une agitation permanente du liquide de traitement dans le bac de mélange. Cette agitation empêche la décantation des liquides.

## ATELIERS DOREZ

— CONSTRUCTEUR —

10240 DAMPIERRE - FRANCE

Tél. : (33) 03 25 37 62 97 - Fax : (33) 03 25 37 68 56

S.A. au capital de 200 000 F - SIREN 351 462 714 RCS Troyes



▲ Mélangeur horizontal à battes caoutchouc (préserve les grains)



▲ En option :  
• roues de manutention • support de récipient

Options :  
• kit amont (vis avec raccord tournant)  
• kit aval (vis sur chariot avec trémie)



## COMPOSITION ET INSTALLATION

- Livré complet avec récipient 80 l
- Sortie de machine : 2 ensacheurs
- Mise en place de l'appareil :  
- Opération simple et rapide  
- Alimentation par trémie, par vis ou par élévateur


## CARACTERISTIQUES

- Alimentation triphasée 220/380 Volts
- Débit selon alimentation : 0 à 5 Tonnes par heure

## ENCOMBREMENT

### DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

Longueur hors tout : 1703 m/m  
Largeur hors tout : 700 m/m  
Hauteur hors tout : 1843 m/m

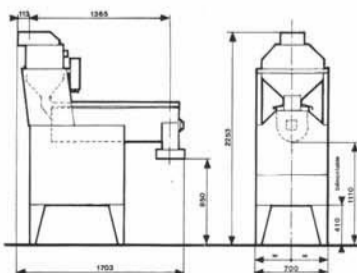

TOUTES OPTIONS POUR FACILITER LA MISE EN SERVICE SONT POSSIBLES