

# CENTRAFLEX



à l'arrière

## Un déport minimisé

Plusieurs points d'attelages permettent une adaptation aisée en minimisant la perte de longueur. Porte à faux de la herse de 9 à 14 cm seulement.

## Un large choix de réglages


Le terrage du rouleau se règle par un système associant plusieurs trous et des cales de diamètres différents, offrant un large choix de réglage.

## Caracteristiques techniques :

- ◆ Diamètre 400 ou 520 (selon conditions encombrement)
- ◆ Largeur 1,25 m (ou autre sur demande)
- ◆ Poids 300 kg
- ◆ Attelage norme 825, axes catégorie 3



à l'avant

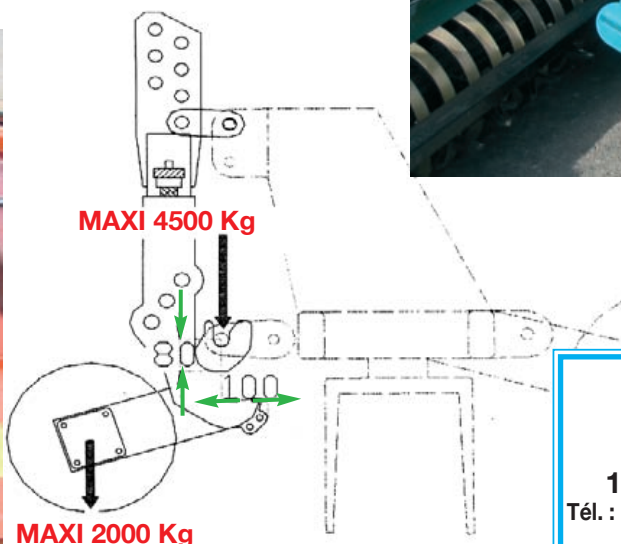

**DOREZ**  
Ateliers

CONSTRUCTEUR

10240 DAMPIERRE - FRANCE

Tél. : (33) 03 25 37 62 97 - Fax : (33) 03 25 37 68 56

e-mail : dorez@dorez.fr - Site www.dorez.fr